



Display
Zeigt auf mehreren Seiten Informationen über Ihren Gesprächspartner oder die bestehende Verbindung an.

Frei programmierbare Tasten und LEDs
Diese Tasten können in Leitungstasten und in Funktionstasten aufgegliedert werden.

- Leitungstasten-LEDs:**
- Bestehende Verbindung.
 - Eingang eines Anrufs (Blinken).
 - Rückruf (Blinken).
 - Verbindung wird gehalten (Blinken).

Funktions-LEDs:
Funktion aktiviert.

- Bestimmte Funktionstasten sind fest programmiert:**
- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
 - Zugriff auf die verschiedenen Nachrichtendienste.
 - Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen.
 - Automatische Wiederholung der zuletzt gesendeten Nummer (WW).
 - Umlblättern von einer Seite des Displays zur nächsten.
 - Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.

Die LED zeigt das Vorhandensein von Nachrichten oder Rückrufanforderungen an.

Taste "Auflegen"
Zum Beenden eines Anrufs oder zum Abbrechen einer Programmierung.

Audiotasten

Lautsprecher:
Lauthören eines Gesprächs

Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers



Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers

Garantie und Klauseln

Wir, Alcatel Business Systems, erklären dass, das Produkt Alcatel Easy Reflexes als mit den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/CE des Europaparlaments und des Europarats übereinstimmend angesehen wird.

Jede nicht genehmigte Änderung des Produkts macht diese Konformitätserklärung ungültig. Auf schriftliche Anfrage an folgende Adresse können Sie eine Kopie des Originals dieser Konformitätserklärung erhalten:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



Ihre Anrufe

Abfrage der Rufnummer und des Namens

Diese Taste zweimal betätigen.

Telefonieren



Abheben Programmierte Leitungstaste Rufnummer direkt wählen

Für einen Externanruf zuerst die Vorwahl für die Leitungsbelegung und dann die Rufnummer Ihres Gesprächspartners eingeben.

Entgegennehmen eines Anrufs



Abheben

Wahlwiederholung



Auswählen der Funktion "WW"

Eine der letzten 10 ausgegebenen Rufnummern auswählen

Wiederholen einer Nummer Ihrer Wahl

Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn Ihr interner Gesprächspartner besetzt ist

Interner Gesprächspartner besetzt



Kennziffer der Funktion "Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat"

Verzeichnisse

Programmieren der individuellen Kurzwahl

Ihr Kurzwahlverzeichnis besteht aus den 10 Tasten der Zifferntastatur (0 bis 9).



Bezeichnung:



Nummer des Ziels (0 bis 9)

Anzeige des aktuellen Werts

Den neuen Namen eingeben



Anzeige der aktuellen Nummer



Bestätigen

Zu speichernde (interne oder externe) Nummer

Bestätigen

Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele



Kurzwahl

Nummer des Ziels (0 bis 9)

Umleiten Ihrer Anrufe

Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon




Nummer des Zielapparats

Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher



Aktivieren/Deaktivieren des persönlichen Assistenten

Der persönliche Assistent bietet dem Anrufenden ausser der Möglichkeit, eine Nachricht in der Sprach-Mailbox zu hinterlassen, an eine interne oder externe Nummer, an ein Mobiltelefon oder an die Vermittlungszentrale weiter geleitet zu werden.

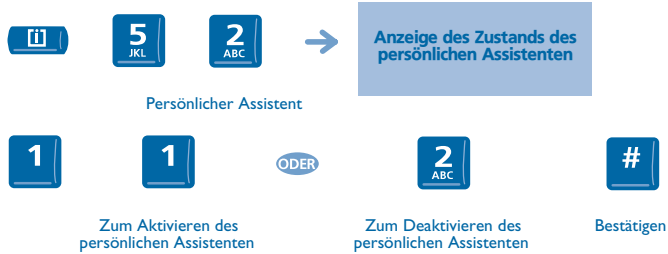

Bei bestehender Verbindung

Senden in MFV

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden: zB zur steuerung eines Sprachspeichers, einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters. Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.




Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung:




Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.

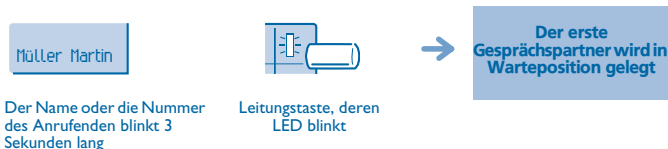

Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung wird ein zweiter Gesprächspartner in Warteposition gelegt. Um das Gespräch mit ihm wiederaufzunehmen:

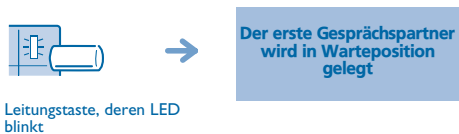


Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.



Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.

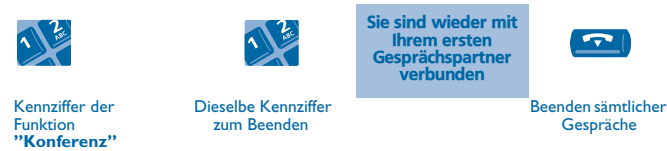


Eine Rufnummer speichern

Um während eines Gesprächs die angezeigte Rufnummer in das eigene Kurzwahlverzeichnis zu übernehmen:



Sprachspeicher

Initialisieren des Sprachspeichers

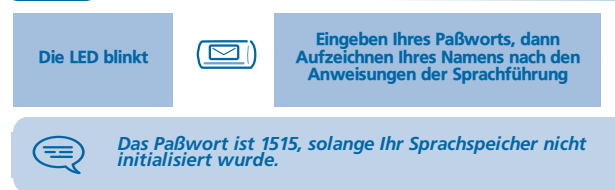


Ändern Ihres persönlichen Paßworts

Das Paßwort wird zum Zugang zu Ihrem Sprachspeicher und zur Sperrung Ihres Telefons verwendet.



Abfragen Ihres Sprachspeichers

Mit Abheben des Hörers erhalten Sie eine Ansage.

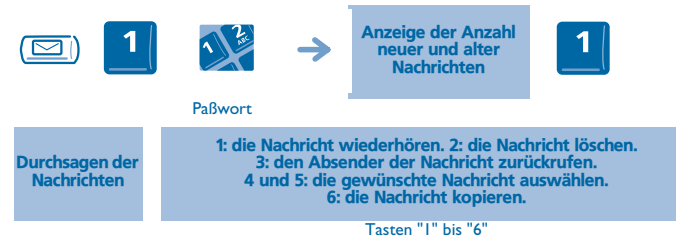

Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung

Sie können die Standardbegrüßung des Sprachspeichers durch eine persönliche Begrüßung ersetzen.



Persönliche Gestaltung Ihres Telefons

Einstellen des Ruftons



Einstellen des Display-Kontrasts



Anbringen der Beschriftungen der frei programmierbaren Tasten

Die bedruckten Beschriftungen, die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehören, sind unter den frei programmierbaren Tasten anzubringen.



1. Einen Gegenstand mit flachem Ende in die Kerbe einführen (eine Kerbe pro Tastenblock).
2. Die Abdeckung hochklappen.
3. Die bedruckte Beschriftung einlegen.
4. Die Abdeckung wieder herunterklappen.